


DONGFENG CAPTAIN C93

PTAC : 8.5 T



Moteur Cummins

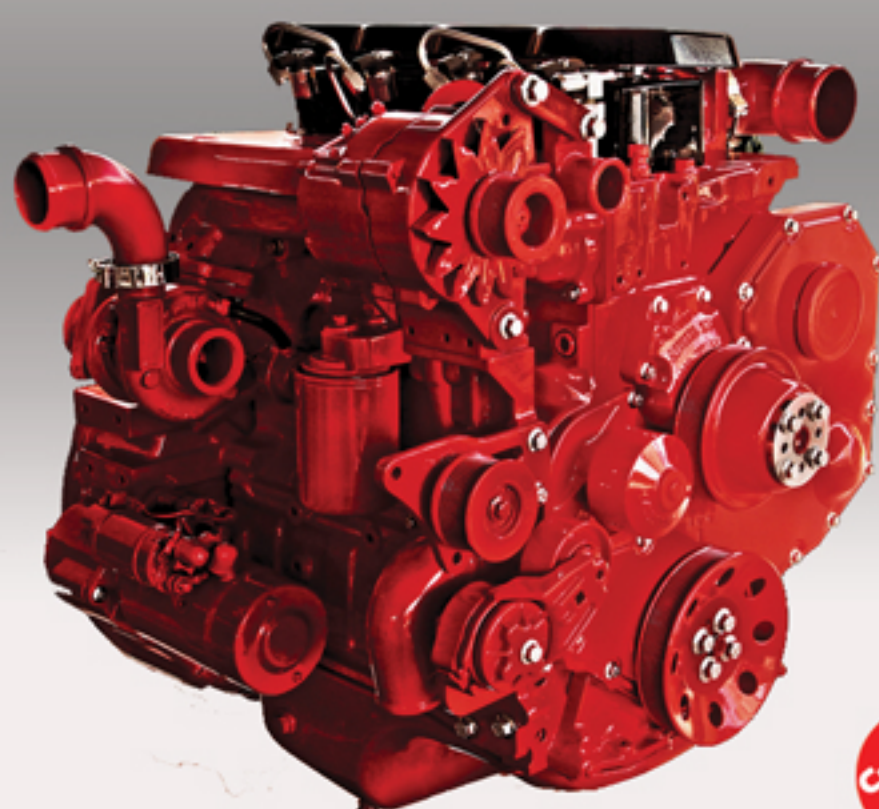


- Injection mécanique sans composants électroniques
- Faible consommation de carburant
- 13 ressorts à lames & contre-lames
- Cabine climatisée
- Auto-radio tactile avec connectivité AUX / USB / SD



DONGFENG

CAPTAIN C93

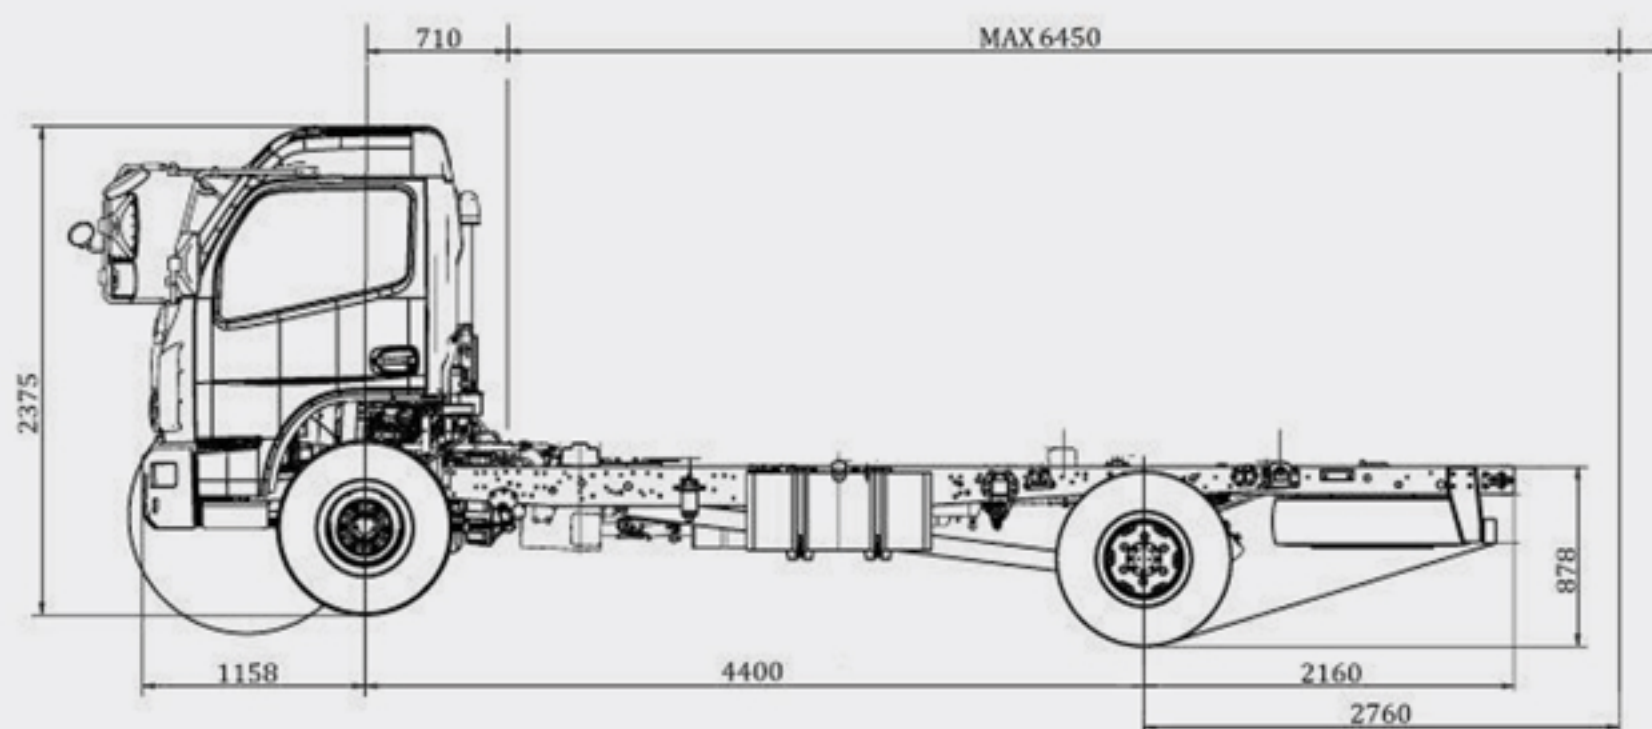

Type : C93 - 941J

Marque	DONGFENG
Genre	Camion
Type Commercial	CAPTAIN C93
Nombre de places	3
Trains roulants	4 x 2 Roues jumelées
Puissance Fiscale (CV)	10

Moteur

Marque	CUMMINS DF
Type	EQB125-20
Nombre et disposition des cylindres	4 en ligne
Alésage (mm)	102
Course (mm)	120
Cylindrée (cm³)	3 920
Mode d'alimentation moteur	Injection Directe
Suralimentation	Turbo
Energie	Gasoil
Rapport volumétrique de compression	17,3
Puissance maximale (Kw / Ch)	92 (Kw / Ch) / 125 @ 2800 tr/mn
Couple maximal (Nm)	402 Nm @ 1500 tr/mn
Régime de rotation maximale (tr/min)	3 100
Tension d'alimentation des circuits électriques	24V
Refroidissement du moteur	Par Eau
Réservoir du carburant	205 Litres
Type de filtre à air	Sec
Consommation de carburant	
Conditions urbaines	11,0
Conditions extra-urbaines	13,0
Direction	
Type	À boîtier assistée hydraulique
Norme Emission C.C.E	Euro II

Boîte de Vitesses

Type	Mécanique (1701010-C93727)
Type d'embrayage	Monodisque à sec
Mode de commande	Hydraulique

Équipements

Cabine climatisée
Feu anti-brouillard
Auto radio tactile d'origine avec connectivité AUX/USB/SD
Radar de recul
Event ouvrant
Lot de bord complet avec roue de secours
Allume cigare & Cendrier



Poids (Kg)

Poids à vide du châssis	3 100
Sur l'essieu 1	1 900
Sur l'essieu 2	1 200
Poids Total autorisé en charge PTAC	8 500

Dimensions

Voie Avant	1 776
Voie Arrière	1 610
Empattement	4 400
Distance Axe Avant / Limite carrosserie	7 160
Distance Axe Avant / Entrée carrosserie	710
Porte à faux Avant (sans/avec ferrures)	1 158
Porte à faux Arrière (sans/avec ferrures)	2 160
Hauteur hors tout (à vide)	2 375
Rayon de braquage (mm)	9 250
Limites du véhicule carrossé	
Porte à faux arrière sans ferrure MIN	2 160
Porte à faux arrière sans ferrure MAX	2 760
Porte à faux arrière avec ferrure MAX	2 880
Largeur hors tout MAX	2 550
Longueur hors tout MAX	8 438

Cadre

Châssis	Longerons en acier en U entrecroisés par des traverses
Suspension Avant	11 ressorts à lames paraboliques avec un amortisseur télescopique hydraulique de chaque côté
Suspension Arrière	13 ressorts à lames semi-elliptiques & 08 contre-lames ressorts de chaque côté

Pneumatiques

Genre	Tubeless
Dimensions des pneumatiques Av / AR	9.5 R17.5

Freinage

Frein de stationnement	Oui
Frein de service	À double circuit
Frein de secours	Indépendant du circuit du dispositif principal
Assistance de frein de service	Pneumatique
Ralentisseur	Sur échappement
Mode de transmission des efforts aux roues	
Frein de service	Pneumatique
Frein de secours	Pneumatique
Frein de stationnement	Pneumatique
Type de Frein	
Frein de service	
Sur l'essieu 1	Tambour
Sur l'essieu 2	Tambour
Frein de secours	Tambour
Frein de stationnement	Tambour



NIMR CHARGUIA II

Tél. : +216 31 313 383
Fax : +216 31 313 839
Mob. : +216 25 024 000

NIMR BEN AROUS

Tél. : +216 31 313 636
Fax : +216 79 398 087
Mob. : +216 50 990 000

NIMR SOUSSE

Tél. : +216 73 364 088
Fax : +216 73 364 089
Mob. : +216 25 526 000

NIMR SFAX

Tél. : +216 74 666 697
Fax : +216 74 666 966
Mob. : +216 52 181 084

NIMR MEDENINE

Tél. : +216 75 601 963
Fax : +216 75 601 846
Mob. : +216 21 726 000

MG AUTO TEBOURSOUK

Tél. : +216 78 46 63 68
Fax : +216 98 154 604
SAV : +216 98 154 605

Concessionnaire Automobile

Service après-vente : 56 612 612

Service client : 58 564 235

www.dongfengtrucks.tn DongfengTrucksTunisie