




DONGFENG

Trucks

DONGFENG CAPTAIN C24

PTAC : 10 T

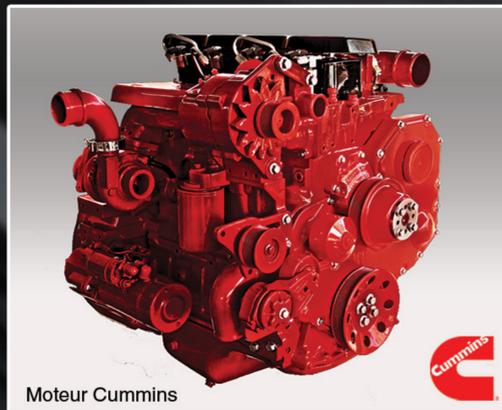

- Injection mécanique sans composants électroniques
- Faible consommation de carburant
- 17 ressorts à lames & contre-lames
- Cabine climatisée
- Auto-radio tactile avec connectivité AUX / USB / SD




Concessionnaire Automobile



DONGFENG

CAPTAIN C24

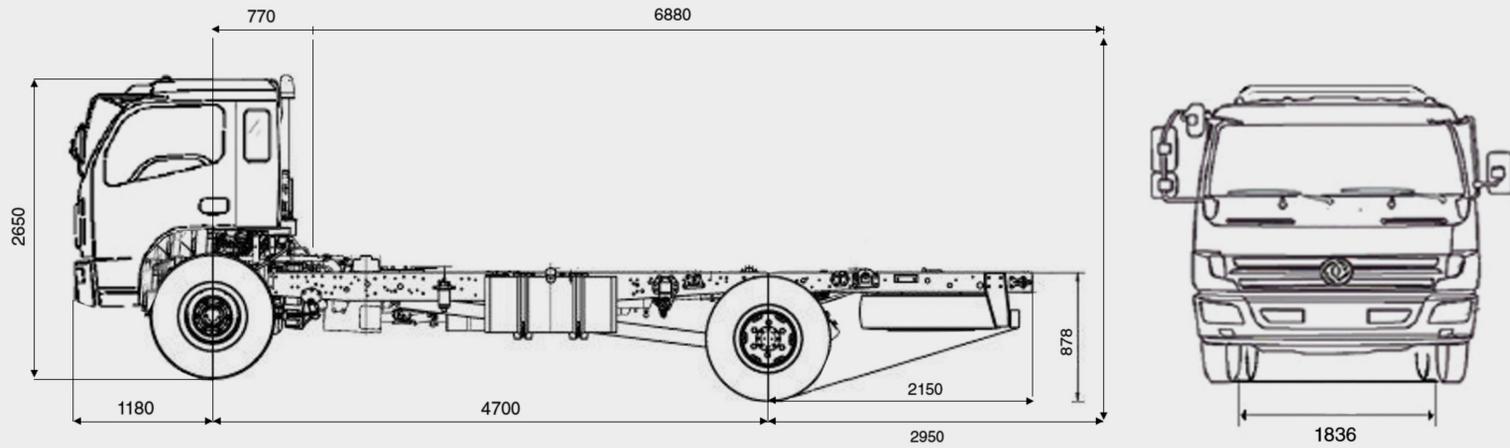

Type : C24 - 732HJ

Marque	DONGFENG
Genre	Camion
Type Commercial	CAPTAIN C24
Nombre de places	3
Trains roulants	4 x 2 Roues jumelées
Puissance Fiscale (cv)	10

Moteur


Marque	CUMMINS DF
Type	B140-33
Nombre et disposition des cylindres	4 En ligne
Alésage (mm)	102
Course (mm)	120
Cylindrée (cm³)	3 920
Mode d'alimentation moteur	Injection Directe
Suralimentation	Turbo
Energie	Gasöil
Rapport volumique de compression	17,3
Puissance maximale (Kw / Ch)	103 (Kw / Ch) / 140 @ 2500 tr/mn
Couple maximal (Nm)	502 Nm @ 1500 tr/mn
Régime de rotation maximale (tr/min)	2 850
Tension d'alimentation des circuits électriques	24V
Refroidissement du moteur	Par Eau
Réservoir du carburant	205 Litres
Type de filtre à air	Sec
Consommation de carburant	
Conditions urbaines	17,0
Conditions extra-urbaines	13,0
Direction	
Type	À boîtier assistée hydraulique
Norme Emission C.C.E	Euro III

Boîte de Vitesses

Type	FAST
Type d'embrayage	Monodisque à sec
Mode de commande	Hydraulique

Equipements

Cabine climatisée avec couchette
Feu anti-brouillard
Auto radio tactile d'origine avec connectivité AUX/USB/SD
Radar de recul
Event ouvrant
Lot de bord complet avec roue de secours
Allume cigare & Cendrier

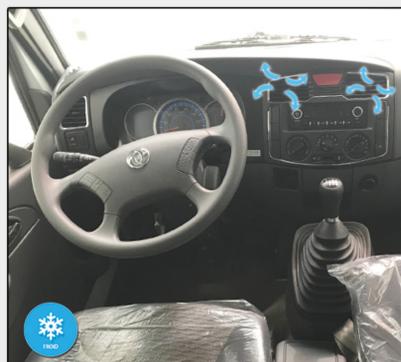

GARANTIE
3
ANS*
ou 150.000

Poids (Kg)

Poids à vide du châssis	3 720
Sur l'essieu 1	2 140
Sur l'essieu 2	1 580
Poids Total autorisé en charge PTAC	10 000

Dimensions

Voie Avant	1 836
Voie Arrière	1 640
Empattement	4 700
Distance Axe Avant / Limite carrosserie	7 530
Distance Axe Avant / Entrée carrosserie	770
Porte à faux Avant (sans/avec ferrures)	1 180
Porte à faux Arrière (sans/avec ferrures)	2 150
Hauteur hors tout (à vide)	2 650
Rayon de braquage (mm)	8 500
Limites du véhicule carrossé	
Porte à faux arrière sans ferrure MIN	2 150
Porte à faux arrière sans ferrure MAX	2 830
Porte à faux arrière avec ferrure MAX	2 950
Largeur hors tout MAX	2 550
Longueur hors tout MAX	8 830

Cadre

Châssis	Longerons en acier en U entrecroisées par des traverses
Suspension Avant	11 ressorts à lames paraboliques avec un amortisseur télescopique hydraulique de chaque côté
Suspension Arrière	17 ressorts à lames paraboliques avec un amortisseur télescopique hydraulique de chaque côté

Pneumatiques

Genre	Tubeless
Dimensions des pneumatiques Av / AR	9 R 22,5

Freinage

Frein de stationnement	Oui
Frein de service	À double circuit
Frein de secours	Indépendant du circuit du dispositif principal
Assistance de frein de service	Pneumatique
Ralentisseur	Sur échappement
Mode de transmission des efforts aux roues	
Frein de service	Pneumatique
Frein de secours	Pneumatique
Frein de stationnement	Pneumatique
Type de Frein	
Frein de service	
Sur l'essieu 1	Tambour
Sur l'essieu 2	Tambour
Frein de secours	Tambour
Frein de stationnement	Tambour



NIMR CHARGUIA II
Tél. : +216 31 313 383
Fax : +216 31 313 839
Mob. : +216 25 024 000

NIMR BEN AROUS
Tél. : +216 31 313 636
Fax : +216 79 398 087
Mob. : +216 50 990 000

NIMR SOUSSE
Tél. : +216 73 364 088
Fax : +216 73 364 089
Mob. : +216 25 526 000

NIMR SFAX
Tél. : +216 74 666 697
Fax : +216 74 666 966
Mob. : +216 52 181 084

NIMR MEDENINE
Tél. : +216 75 601 963
Fax : +216 75 601 846
Mob. : +216 21 726 000

MG AUTO TEBOURSOUK
Tél. : +216 78 46 63 68
Fax : +216 98 154 604
SAV : +216 98 154 605

Service après-vente : 56 612 612

Service client : 58 564 235

www.dongfengtrucks.tn DongfengTrucksTunisie